SAP ABAP table RECP_OI_DOC_PL {Document Data: Parcel}

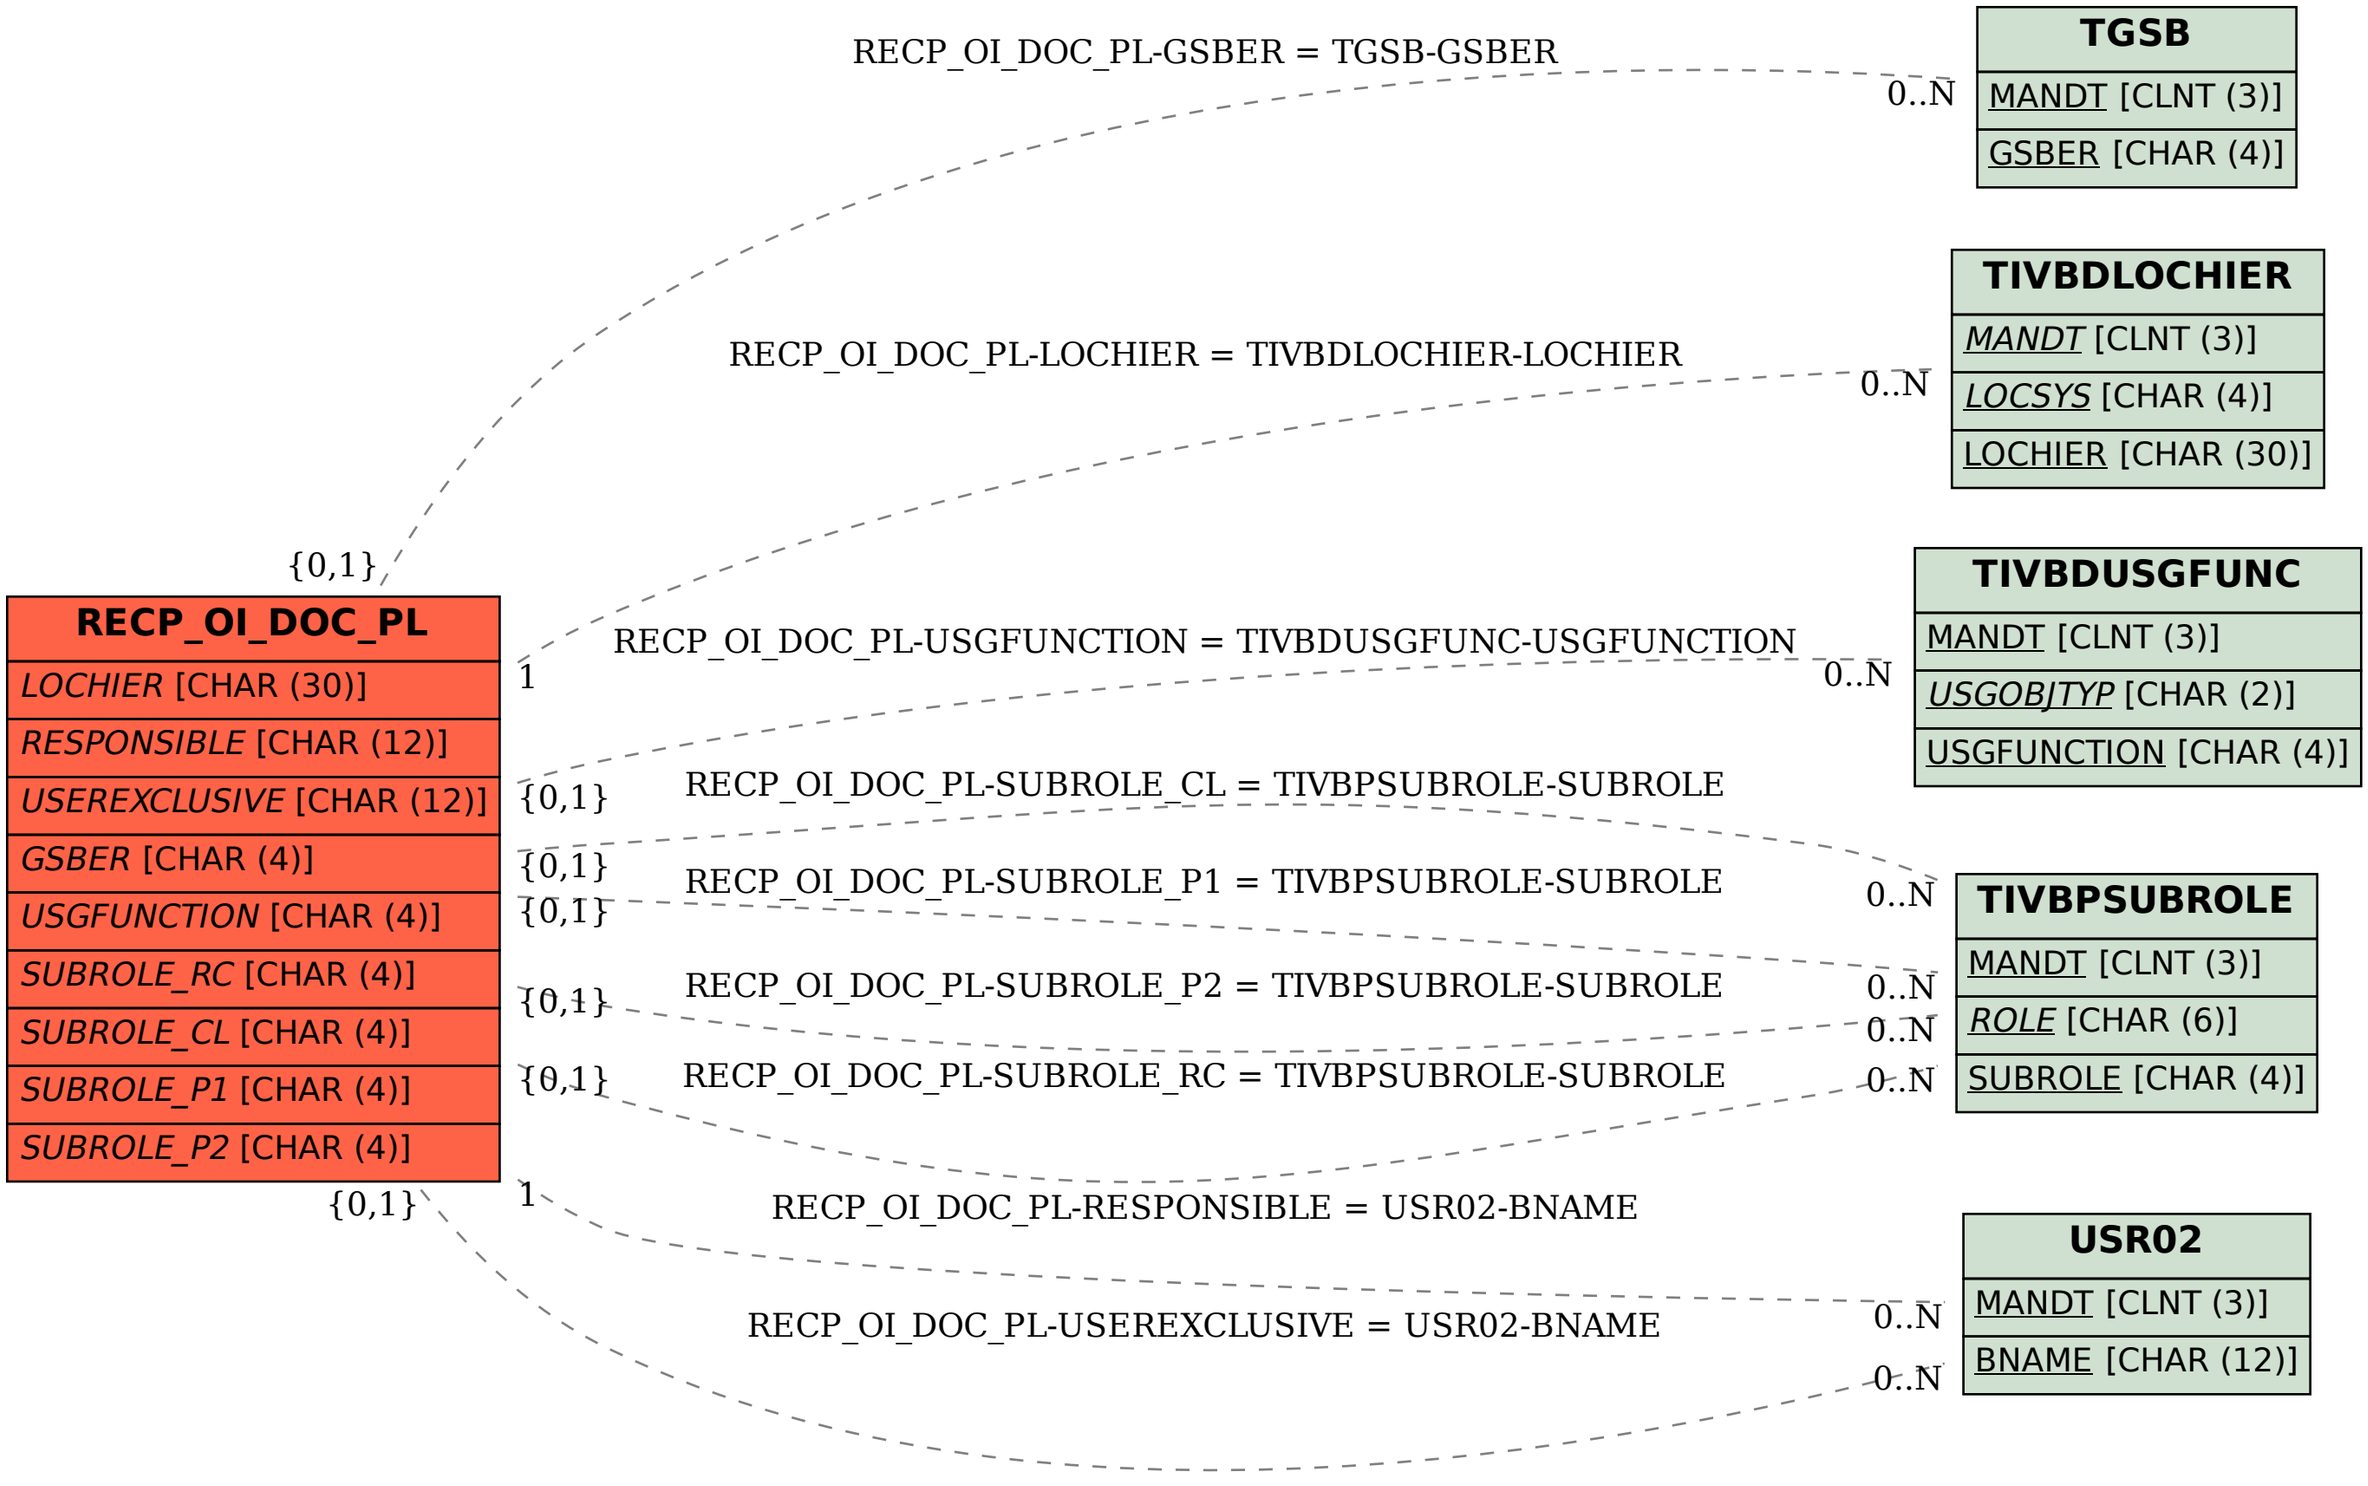
RECP_OI_DOC_PL
LOCHIER [CHAR (30)]
RESPONSIBLE [CHAR (12)]
USEREXCLUSIVE [CHAR (12)]
GSBER [CHAR (4)]
USGFUNCTION [CHAR (4)]
SUBROLE_RC [CHAR (4)]
SUBROLE_CL [CHAR (4)]
SUBROLE_P1 [CHAR (4)]
SUBROLE_P2 [CHAR (4)]
TGSB
MANDT [CLNT (3)]
GSBER [CHAR (4)]
TIVBDLOCHIER
MANDT [CLNT (3)]
LOCSYS [CHAR (4)]
LOCHIER [CHAR (30)]
TIVBDUSGFUNC
MANDT [CLNT (3)]
USGOBJTYP [CHAR (2)]
USGFUNCTION [CHAR (4)]
TIVBPSUBROLE
MANDT [CLNT (3)]
ROLE [CHAR (6)]
SUBROLE [CHAR (4)]
USR02
MANDT [CLNT (3)]
BNAME [CHAR (12)]
RECP_OI_DOC_PL-GSBER = TGSB-GSBER
RECP_OI_DOC_PL-LOCHIER = TIVBDLOCHIER-LOCHIER
RECP_OI_DOC_PL-USGFUNCTION = TIVBDUSGFUNC-USGFUNCTION
RECP_OI_DOC_PL-SUBROLE_CL = TIVBPSUBROLE-SUBROLE
RECP_OI_DOC_PL-SUBROLE_P1 = TIVBPSUBROLE-SUBROLE
RECP_OI_DOC_PL-SUBROLE_P2 = TIVBPSUBROLE-SUBROLE
RECP_OI_DOC_PL-SUBROLE_RC = TIVBPSUBROLE-SUBROLE
RECP_OI_DOC_PL-RESPONSIBLE = USR02-BNAME
RECP_OI_DOC_PL-USEREXCLUSIVE = USR02-BNAME
{0,1}
1
0..N
0..N
0..N